


Beleuchtungsmöglichkeiten

MAJOR RALED FLOOD® 120-4 engineered by LANZ


Einzelplatz (4-Mast-Anlage)

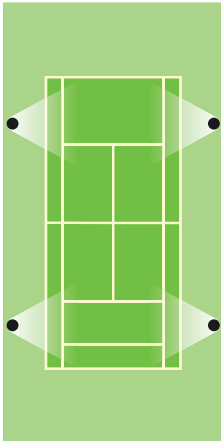

Technische Daten

	Beleuchtungsklassen		
	III	II	I
Mittlere Beleuchtungsstärke / Gleichmäßigkeit nach DIN 12193	200 lx / 0,6	300 lx / 0,7	500 lx / 0,7
Erreichte Beleuchtungsstärke	>200 lx / >0,6	>300 lx / >0,7	>500 lx / >0,7
Anzahl / Höhe Masten	4 / 12m	4 / 12m	4 / 12m
Anzahl RALED FLOOD® 120-4	4	8	12
Leistung pro Fluter	320 W	320 W	320 W
Anschlussleistung	1,28 kW	2,56 kW	3,84 kW


Doppelplatz (6-Mast-Anlage) / individuelle Einzelplatz-Schaltung möglich

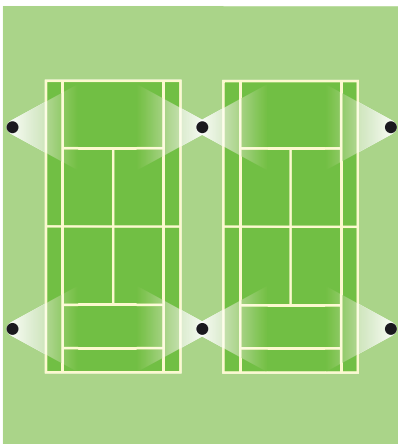

Technische Daten

	Beleuchtungsklassen		
	III	II	I
Mittlere Beleuchtungsstärke / Gleichmäßigkeit nach DIN 12193	200 lx / 0,6	300 lx / 0,7	500 lx / 0,7
Erreichte Beleuchtungsstärke	>200 lx / >0,6	>300 lx / >0,7	>500 lx / >0,7
Anzahl / Höhe Masten	6 / 12m	6 / 12m	6 / 12m
Anzahl RALED FLOOD® 120-4	8	16	24
Leistung pro Fluter	320 W	320 W	320 W
Anschlussleistung	2,56 kW	5,12 kW	7,68 kW

Doppelplatz (4-Mast-Anlage) / keine individuelle Einzelplatz-Schaltung möglich

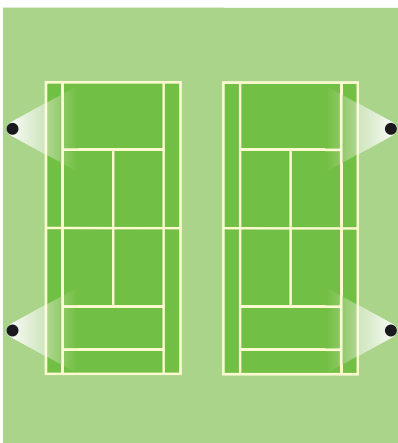

Technische Daten

	Beleuchtungsklassen		
	III	II	I
Mittlere Beleuchtungsstärke / Gleichmäßigkeit nach DIN 12193	200 lx / 0,6	300 lx / 0,7	500 lx / 0,7
Erreichte Beleuchtungsstärke	>200 lx / >0,6	>300 lx / >0,7	>500 lx / >0,7
Anzahl / Höhe Masten	4 / 12m	4 / 12m	4 / 12m
Anzahl RALED FLOOD® 120-4	12	16	20
Leistung pro Fluter	320 W	320 W	320 W
Anschlussleistung	3,84 kW	5,12 kW	6,4 kW